


アジャストベルトの向きについて




アジャストベルトについては、Q&Aでご確認いただいておりますとおり、一度下側に垂れ下がった状態のベルトの先端をスナップボタンに止めていただく形になります。

左画像を確認ください。

その際のベルト断面は下側になり、断面がなるべくお子様に触れにくい状態になっております。

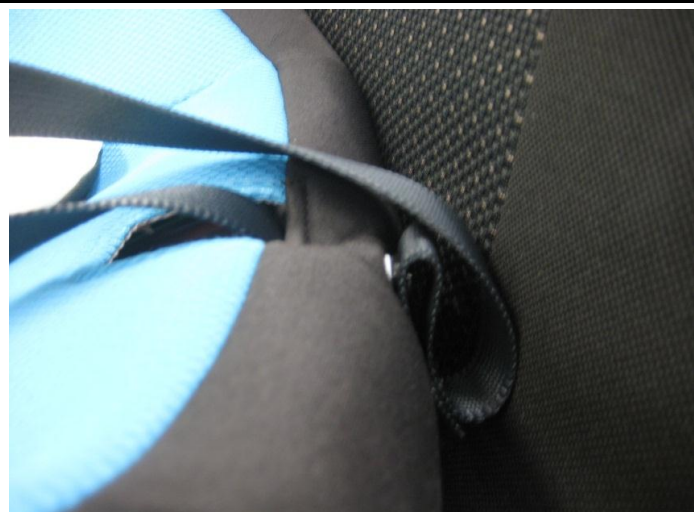

スナップボタンを付けた状態でチャイルドシートを後向きに取り付けた場合、スナップボタンがお車のシート背もたれとチャイルドシートの密着する部分にあり、下部に垂れ下がったアジャストベルトを上部に持ち上げると、左画像のようになります。

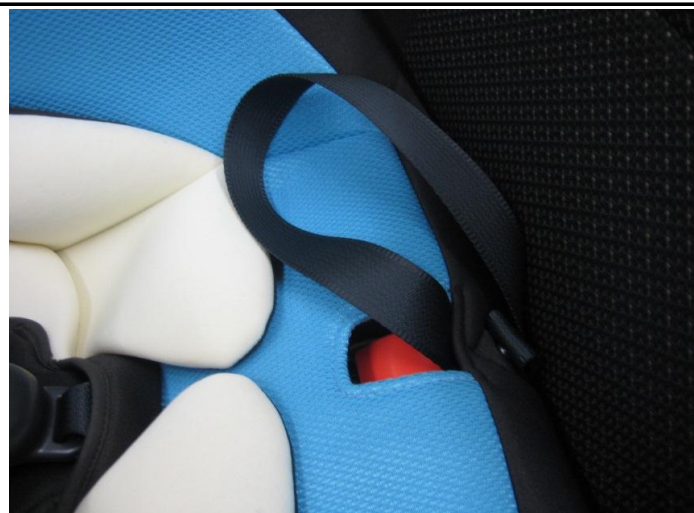

アジャストベルトの断面は下側にある状態のため、お子様に直接触れる部分に後向きでの取り付けではベルトの断面が現れない状態になります。



お子様をチャイルドシートから降ろす際にハーネスをゆるめ、乗せる際に締め付けと、乗せ降ろしのたびに調整いただく部分になりますので、実際に使用する際には、スナップボタンは留めずに、ハーネスの調整後、左画像のようにアジャストベルトを乗せ降ろする側へ垂らし、チャイルドシートと車のシート背もたれの間挟んでおく状態の方が、扱いがしやすくなるかと思われます。