

簡単に、確実に、どこでも、だれでも安心できるパーテーション

災害避難所用間仕切り

自動車エアバッグ製造メーカーの技術を活かし、プライバシーの確保はもちろん

飛沫感染防止を第一に考えた安心安全の国内生産製品。

ANSI/AAMI (米国医療器具振興協会) PB70:2012に基づく「レベル2」のバリア性を有する生地を使用し

気密性を高め、飛沫感染を予防。安心・快適なスペースを作り出します。

避難所・救護所・病院・学校など、様々な用途・場所でご使用いただけます。



JSSI製
アイソレーションガウン

全ては医療支援活動から
始まりました。

Joyson Safety System Japan株式会社(以下JSSI)は
自動車用安全部品「エアバッグ」の生地を活用し、
防護ガウン(アイソレーションガウン)を生産。
令和2年5月から、医療物資不足での緊急支援として
日本政府へ防護ガウンの供給を開始しました。
JSSI製防護ガウンのバリア性は、AAMI(米国医科機器振興会)の
PB70:2012に基づく「レベル2」のバリア性能を有し[※]
厚生労働省が指定する消毒方法で、10回まで繰り返し使用できます。

※AAMI基準とは米国医科機器振興会が定めた水、合成血液、バクテリオファージなどへの液体防汚性能基準。

感染防止


透けにくい

高耐久

清潔

JSSI製エアバッグの生地素材

ナイロン/ポリエステル系による織布、
生地表面片側にシリコンを
コーティングした生地です。



※シリコンコート膜: 10~30 μm


シリコンコート材

ナイロン/ポリエステル糸

シリコンコート材


糸

- ・片側表面コート: シリコンコーティング
- ・原糸: ナイロン/ポリエステル
- ・生地重量: 210g/m²

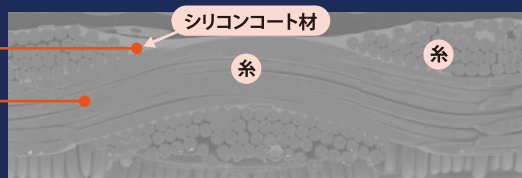

シリコンコート布断面 (SEM画像 250倍)

気密性
撥水性に
優れる

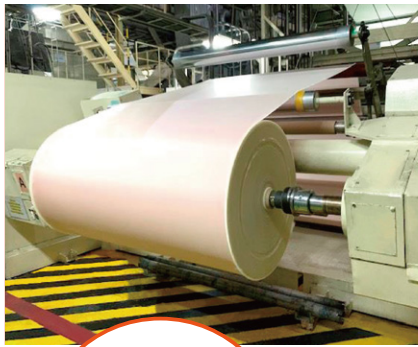

安心・安全のJSSJ製エアバッグ生地

ANSI/AAMI(米国医療器具振興協会)PB70:2012に基づく「レベル2」のバリア性を有する生地を使用したJSSJ製の医療機関で使われる防護ガウンと同じ生地を使用しています。

気密性:2気圧(200kPa)で97%以上の気圧保持

(自動車用エアバッグ用途として基布性能の見極め目的で行なったJSSJオリジナル高圧気密性試験)

撥水性:湿潤等級4級

(JIS L 1092 繊維製品の防水性試験-7.2 撥水度試験)

感染防止

3「密」状態での感染の予防に!
AAMI LV2のバリア性、気密性、
サイズ・形が変えられる
エアバッグ生地で問題を解決!!

透けにくい

災害等での避難場所では
プライバシーの確保が大切。
エアバッグ生地なら透けにくいので
プライバシーを守ります。

高耐久

エアバッグの生地は
「気温」、「湿気」にも強く
時間が経過しても
性能はほぼ変化しない!

清潔

生地の表面はシリコンコーティングだから
一般的なアルコールで拭くだけ!
いつでも清潔を保てます。

耐用年数
3年間
(当社評価にて)

※湿気の強い場所ではパイプなどはサビる可能性がありますのでご注意ください。生地部分は弊社試験方法での試験結果です。

**組立は
工具不要**

計量・コンパクト
置き場所を取らず
収納もカンタン

バリアフリー設計
入り口にパイプがない
安心設計

メンテナンスも楽々
破損したときは
一般的なホームセンター等で
部品の購入が可能

**使い捨てではなく
繰り返し使える!**

**オールシーズンで
使用できる!**

**経年劣化しにくいので
長期保管ができる!**


備蓄用に!

基本スタイル:構成部品(1部屋TYPE)



高さについてはご指定のサイズにて
別注製作も承ります。

基本スタイル:構成部品(4部屋TYPE)

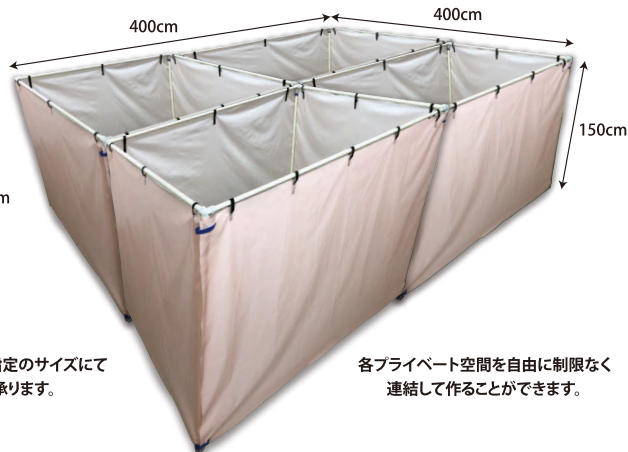

各プライベート空間を自由に制限なく
連結して作ることができます。

部 品 名	材 質	個 数
フレーム(柱) ※ゴムストッパー付	鉄芯/ABS樹脂コーティング処理	4本
フレーム(梁)	鉄芯/ABS樹脂コーティング処理	4本
間仕切り布	抗菌加工樹脂コート布	1式
柱/梁連結用コネクター(3方向)	ABS樹脂	4個
布固定用マジックテープ	ポリエステル	1式
取扱説明書	紙	1部

規格(1部屋TYPE)

- 展開寸法/幅×奥行き×高さ 200cm×200cm×150cm
- 収納寸法/幅×奥行き×長さ 40cm×40cm×210cm
- 梱包形態/段ボール
- 重量/本体 10kg
- フレーム/ABS樹脂コーティング付きSSパイプ 色/オフホワイト
- 間仕切り基布/シリコンコート布 色/さくら色

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

部 品 名	材 質	個 数
フレーム(柱) ※ゴムストッパー付	鉄芯/ABS樹脂コーティング処理	9本
フレーム(梁)	鉄芯/ABS樹脂コーティング処理	12本
間仕切り布	抗菌加工樹脂コート布	1式
柱/梁連結用コネクター(5方向)	ABS樹脂	1個
柱/梁連結用コネクター(4方向)	ABS樹脂	4個
柱/梁連結用コネクター(3方向)	ABS樹脂	4個
布固定用マジックテープ	ポリエステル	1式
取扱説明書	紙	1部

規格(4部屋TYPE)

- 展開寸法/幅×奥行き×高さ 400cm×400cm×150cm
- 収納寸法/幅×奥行き×長さ 40cm×40cm×210cm
- 梱包形態/段ボール
- 重量/本体 33kg 収納時 35kg
- 間仕切り数/4部屋(1部屋あたり200cm×200cm)
- フレーム/ABS樹脂コーティング付きSSパイプ 色/オフホワイト
- 間仕切り基布/シリコンコート布 色/さくら色

**オーダーにより
大きさ、高さ自由自在
かたちも自由自在**

高さ・縦・横の寸法等
ご依頼に合わせた
サイズ調整ができます
(1mから2mまで調整が可能)

生地だけでも購入が可能
病院のカーテン
仕切りなどに使用できます

伸縮タイプ・L字型タイプ・
パーティションタイプなど
オリジナルで別注製作も可能

様々なご依頼に合わせた
仕様があります
まずはご相談ください

お問合

電話番号

03-6455-8420

メールアドレス

Safety.Jssj@jp.joysonsafety.com

ジョyson・セイフティ・システムズ・ジャパン株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2-3-14 東京フロントテラス TEL:03-6455-8420 FAX:03-6455-8427 www.joysonsafety.com

